


Комплект для гигиенического душа: лейка с клапаном, усиленный шланг 1,25м и вывод для шланга со встроенным защитным останом

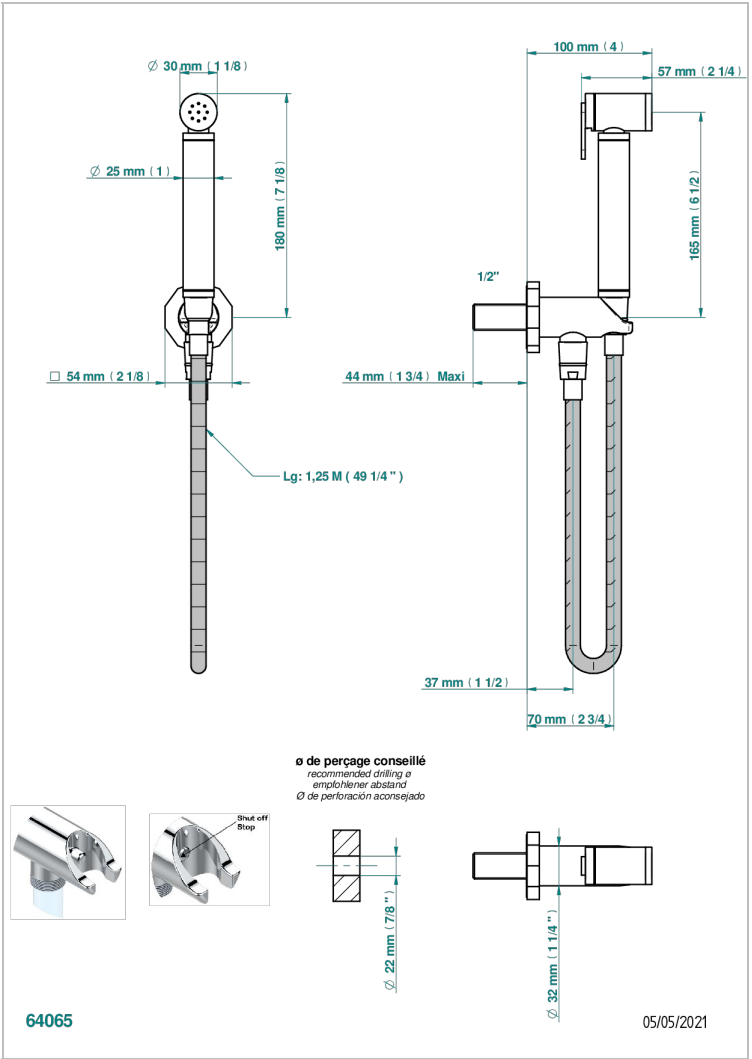

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 19ACCLY406

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9,5 l/min à 3 bars (2.5 gpm at 43.5 psi)

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-30/HA Корпус вентиля 1/2" встраиваемый в стену для горячей воды
- Ref. G8A-30B Маховик для встраиваемого в стену вентиля
- Ref. G00-6540A Внутренняя часть смесителя для душа однорычажного встраиваемого в стену 06540 - 2 входа 1/2" -1 выход 1/2"
- Ref. G8A-6540RB Trim only for wall mixer on rosette
- Ref. G8A-6540B Внешняя часть смесителя для душа однорычажного встраиваемого в стену 06540

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30	Matt graphite PVD - H65	Матовый никель - C01	Покрытие PVD матовая бронза - F34	Состаренный никель - H28
Blush PVD - H62	Umber PVD - H66	Матовый хром - C02	Покрытие PVD матовая латунь - H50	Хром - A02
Graphite PVD - H64	Бронза - D01	Никель - B01	Покрытие PVD матовый золотистый - H53	Хром/золото - G02
Lacquered matt bronze - D05	Золото - F01	Покрытие PVD бронза - F33	Покрытие PVD матовый никель - H56	
Matt Umber PVD - H67	Матовое золото - F07	Покрытие PVD золотистый цвет - H52	Покрытие PVD никель - H55	
Matt blush PVD - H60	Матовое светлое золото - F31	Покрытие PVD латунь - H49	Светлое золото - F30	