




мойка:
ОМІ-36-U/I-IN
ОМІ-20-U-IN
смеситель:
АОМОРІ-С

ОМІ 20-U

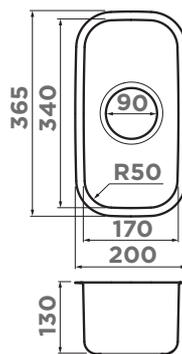

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



DEC-IN
4957061
больше цветов
на 324 стр.

ОСОБЕННОСТИ

Материал: японская высококачественная нержавеющая сталь. **PVD покрытие** используется в мойках с цветами LG, GM.
Толщина, мм: 0,8
Метод производства: цельнотянутое

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладке на дне и специального противозумного состава.

ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

Радиус угла мойки, мм: 50
Размер выреза под мойку, мм: 170x340
Угловой радиус врезки, мм: 50
Размер монтажной тумбы, см: 30

ГАРАНТИЯ

15 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон

001. нержавеющая сталь

ОМІ 20-U-IN
4997022

004. светлое золото

ОМІ 20-U-LG
4997164

008. вороненая сталь

ОМІ 20-U-GM
4997165

НОВЫЙ ЦВЕТ

НОВЫЙ ЦВЕТ