


# ТАКИ 20-U/IF

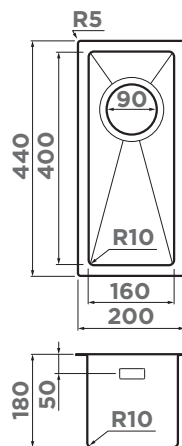

## ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь. **PVD покрытие** используется в мойках с цветами LG, GM, GB.  
**Толщина, мм:** 1,2  
**Метод производства:** ручное

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.

## ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ


**Радиус угла мойки, мм:** 10  
**Размер выреза под мойку, мм:** 160x400  
**Угловой радиус врезки, мм:** 10  
**Размер монтажной тумбы, см:** 30

## ГАРАНТИЯ


**15 лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент




001. нержавеющая сталь  
 TAKI 20-U/IF-IN  
 4973042



008. вороненая сталь  
 TAKI 20-U/IF-GM  
 4973105




026. графит  
 TAKI 20-U/IF-GB  
 4997015



004. светлое золото  
 TAKI 20-U/IF-LG  
 4973091

# TADZAVA 22-U/I

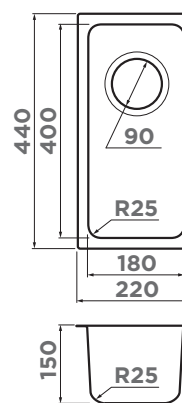

## ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



DEC-IN  
 4957061  
 больше цветов на 324 стр.

## ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь  
**Толщина, мм:** 1  
**Метод производства:** цельнотянутое

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.

## ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ


**Радиус угла мойки, мм:** 25  
**Размер выреза под мойку, мм:** 180x400  
**Угловой радиус врезки, мм:** 25  
**Размер монтажной тумбы, см:** 30

## ГАРАНТИЯ

**15 лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон



001. нержавеющая сталь  
 TADZAVA 22-U/I-IN  
 4993734