



Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для DuraStyle* # 610200002000300

| < 376 мм > |

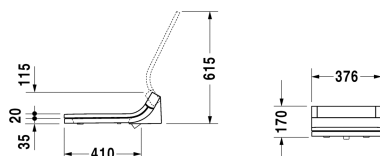

| Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для DuraStyle* | Размеры | Вес | Номер заказа |
|---|--------------|----------|-----------------|
| <p>душ для ягодиц, для дам и комфортный душ, индивидуальная установка температуры воды, фена, поверхности сиденья, а также положения и мощности душевых форсунок, Подогрев сиденья, Теплый фен, электроуправление функциями сиденья и крышки, ночная подсветка, 2 индивидуально программируемых профиля пользователя, включая ПДУ, самоочищающаяся душевая насадка, выключатель, со скрытым подключением, Быстрый демонтаж: сиденье легко снимается</p> | | | |
| Цвета | | | |
| 00 Белый Alpin | | | |
| Вариант | | | |
| 220-240В 50/60Гц | 376 x 519 мм | 6,400 кг | 610200002000300 |
| Справка | | | |
| При жесткости воды $\geq 2,4$ ммоль/л ($\geq 14^\circ$ dH или 24° fH) необходима установка для смягчения воды. | | | |
| Соответствующая продукция | | | |
| Унитаз подвесной для SensoWash® с вертикальным смывом, только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление Durafix, 370 x 620 мм | 370 x 620 мм | | 253759 |
| Унитаз комбинированный для SensoWash® (не вкл. бачок), только в сочетании с SensoWash, с вертикальным смывом, сток для комплекта подключения варио, сток горизонтальный и вертикальный 70 - 190 мм, длина регулируется, а также колена для подключения варио, сток вертикальный 170-220 мм, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, включая крепление, 370 x 700 мм | 370 x 700 мм | | 215659 |

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для DuraStyle* # 610200002000300

|< 376 мм >|

Унитаз подвесной Duravit Rimless для SensoWash® без смывного края, с вертикальным смывом, только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление Durafix, 370 x 620 мм

370 x 620 мм

254259

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.