

## Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

### Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

### Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

\_\_\_\_\_

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

ООО Специалист 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 518-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92


abber

# ИНСТРУКЦИЯ

**ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Смеситель для кухонной мойки

**Emotion AF8814, AF8814B**

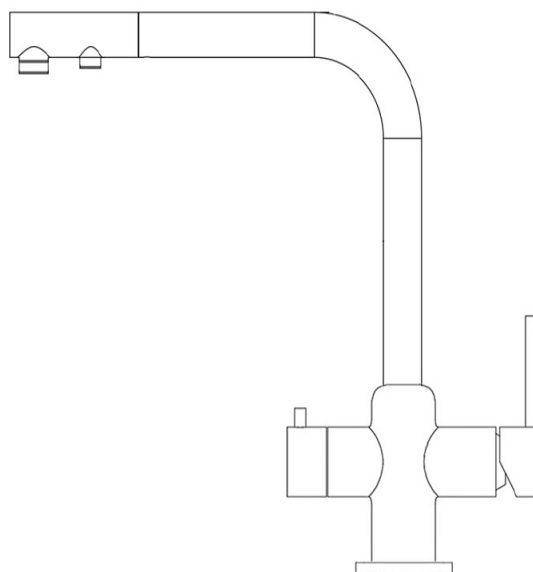


## ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

1. Толщина столешницы должна быть не более 40 мм. Выберите место установки и сделайте отверстие диаметром 35-45 мм.

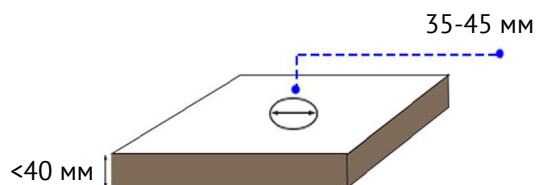

2. Необходимые инструменты: разводной ключ, отвертка, перчатки.

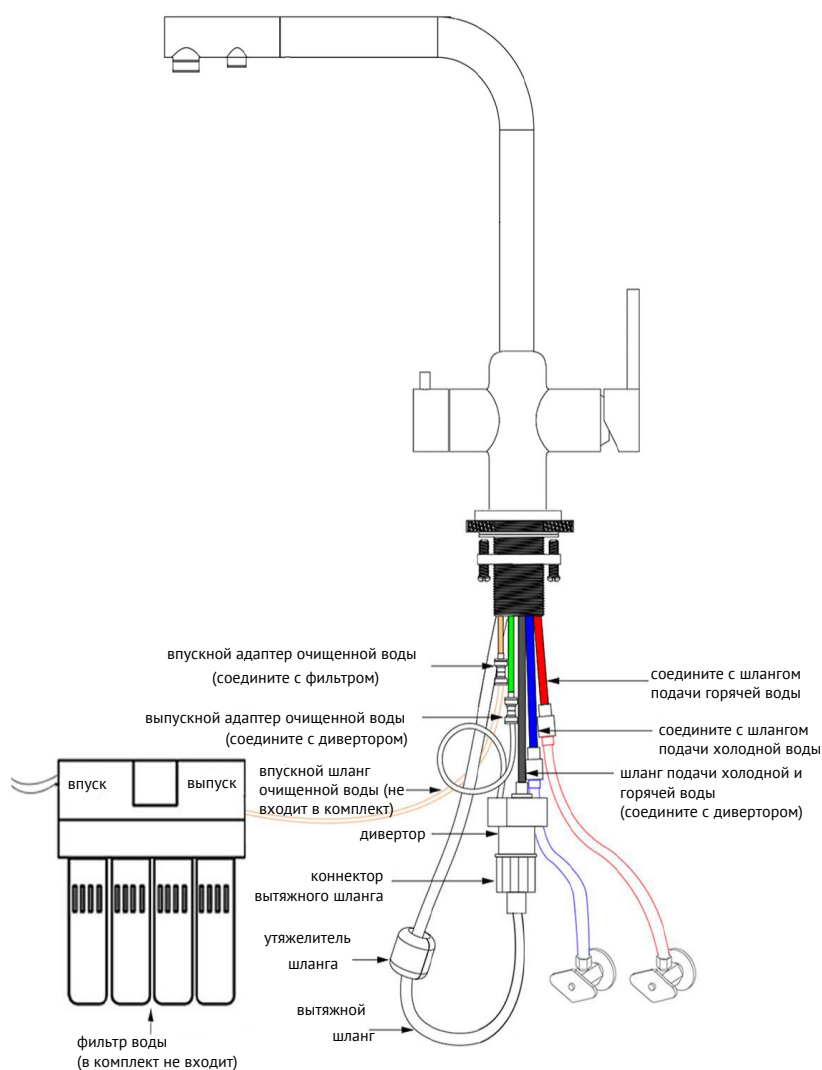

### Требования к системе водоснабжения:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



- Прочистить трубопровод до установки
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар
- Максимальное статическое давление 8 бар, если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления
- Максимальная температура горячей воды 80° C, если температура превышает 80° C, необходимо установить клапанный регулятор температуры
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии!**

# Инструкция по монтажу


## ШАГ 1

Открутите крепежную гайку и снимите шайбы.

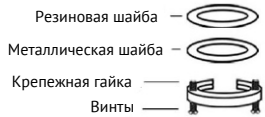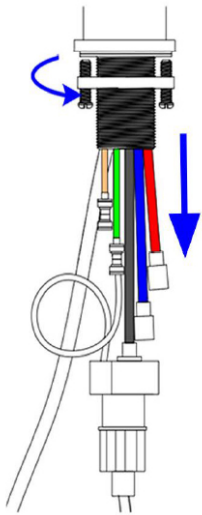


## ШАГ 2

Пропустите шланги в отверстие и вставьте смеситель (если дивертор не проходит, сначала отсоедините его)

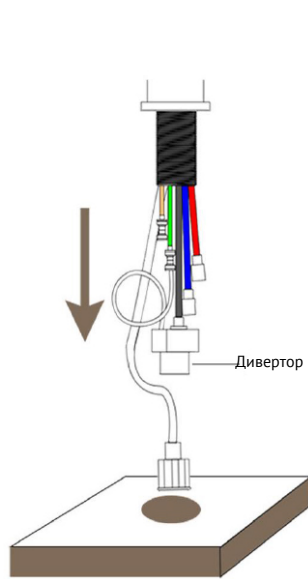


## ШАГ 5

Подключите впускной шланг очищенной воды к адаптеру. Подключите впускные шланги холодной и горячей воды.

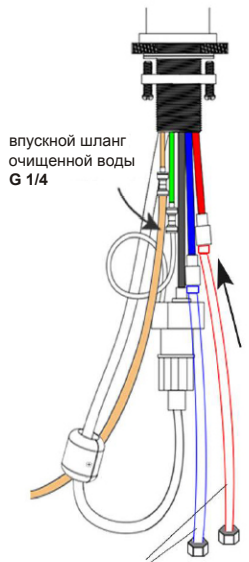


## ШАГ 6

Подключите шланги подачи горячей и холодной воды к водорозеткам и затяните ключом. Включите воду и проверьте работу смесителя на предмет утечек.

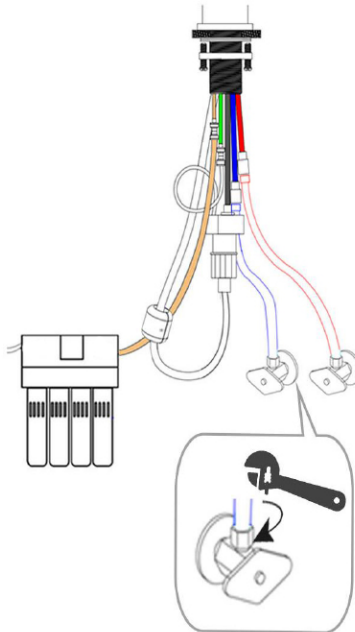


## ШАГ 3

Установите снизу шайбы и затяните гайку, зафиксируйте гайку винтами с помощью отвертки.

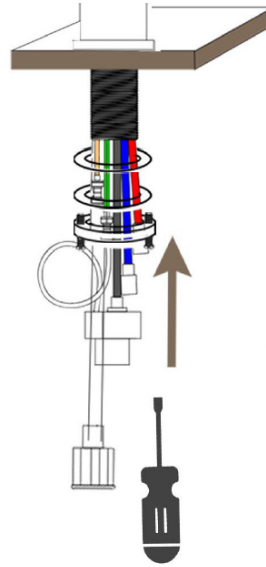

## ШАГ 4

Соедините вытяжной шланг с дивер-тором, откройте утяжелитель при помощи отвертки и закрепите на шланге.

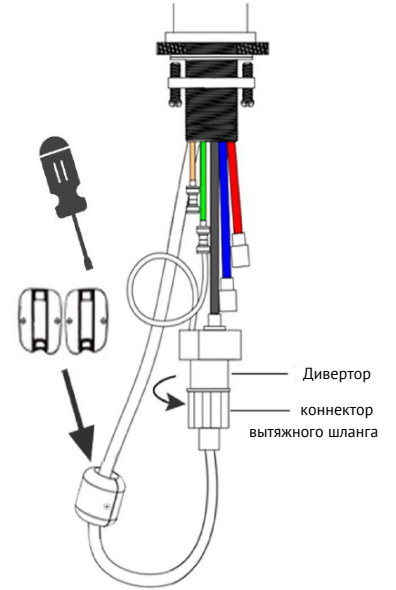

Выдвижная лейка с прочным шлангом облегчает мытье раковины, крупной посуды, позволяет набрать воду в емкость, стоящую рядом с мойкой.

