

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.


Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:


- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

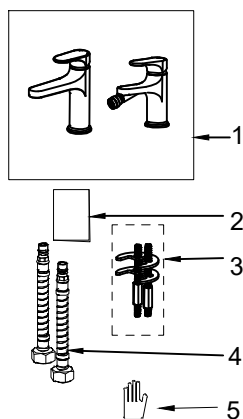


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
5	Перчатки	1


Смеситель для раковины Spectre / биде Spectre 451/452/456

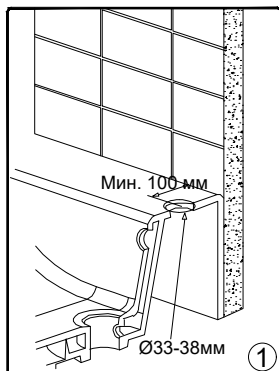


1. Сделайте отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.

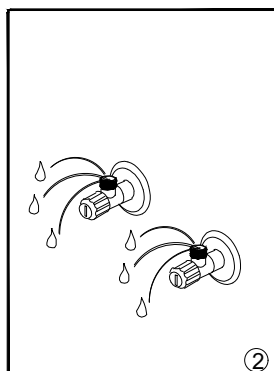


2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

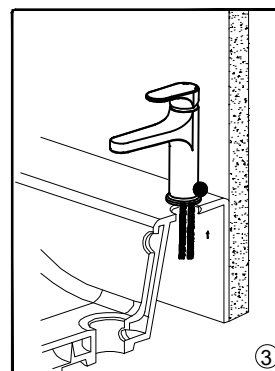


3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 4), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

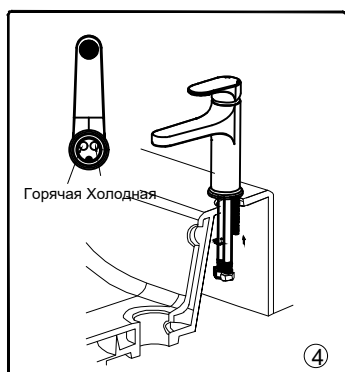

4. Прикрепите шланги (поз. 4) к смесителю.

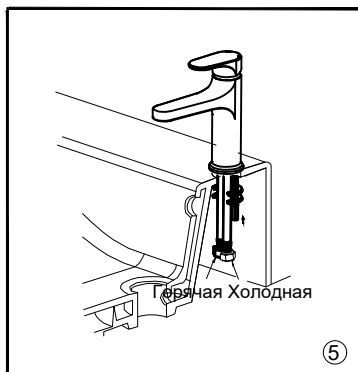


5. Закрепите фиксирующую гайку с помощью отвертки.

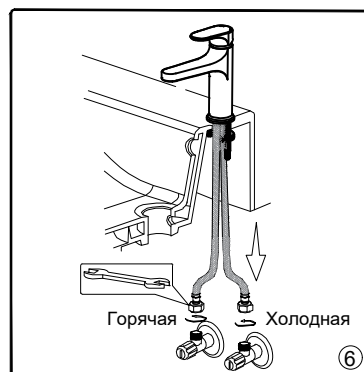


6. Подключите свободные концы шлангов (поз. 4) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Смеситель для раковины Spectre 452

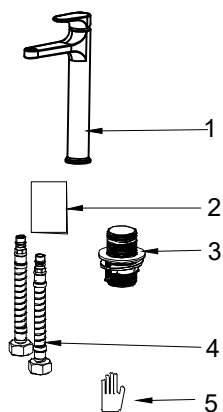


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
5	Перчатки	1

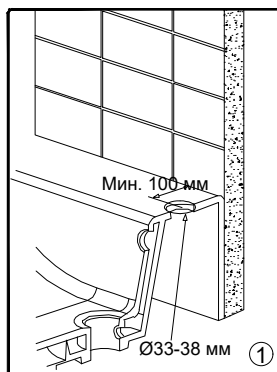


1. Сделайте отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.

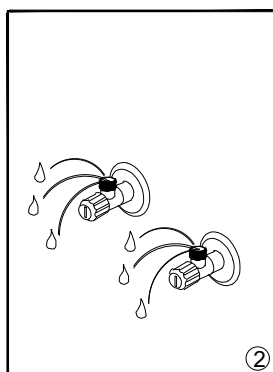


2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

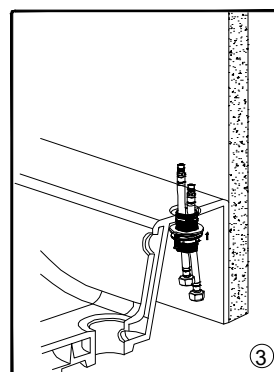


3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 4), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

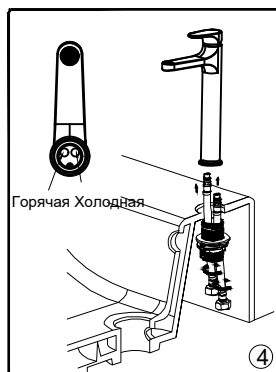


4. Прикрепите шланги (поз. 4) к смесителю.

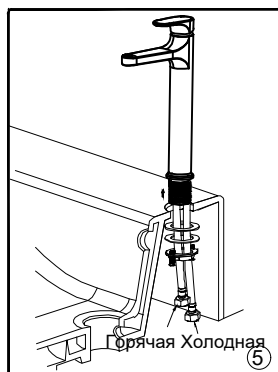

5. Вкрутите резьбовую втулку (из крепежного комплекта, поз. 3) в корпус смесителя и затяните.

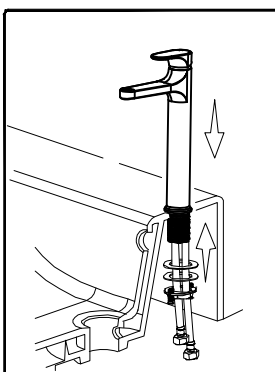

6. Закрепите фиксирующую гайку с помощью отвертки.

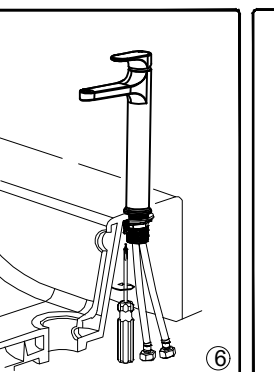

7. Подключите свободные концы шлангов (поз. 4) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом.