


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.



Все модели смесителей запатентованы.


Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

Комплектация

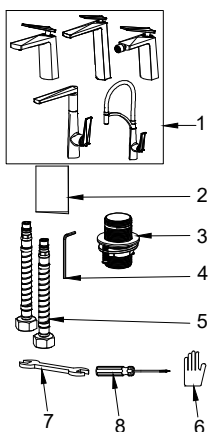


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Шестигранный ключ на 2,5 мм	1
5	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
6	Перчатки	1
7	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
8	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХНИ




1. Просверлите отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.




2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.




3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 5), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.




4. Прикрепите шланги (поз. 5) к смесителю.



5. Вкрутите резьбовую втулку (из крепежного комплекта, поз. 3) в корпус смесителя и затяните.

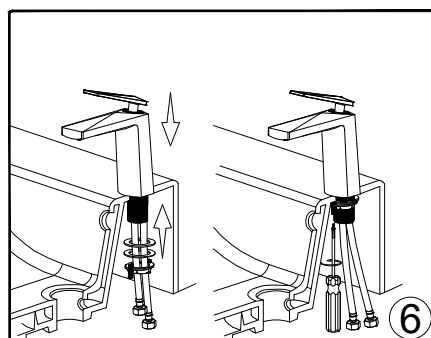


6. Закрепите фиксирующую гайку (поз. 3) с помощью отвертки.




7. Подключите свободные концы шлангов (поз. 5) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом.

Комплектация

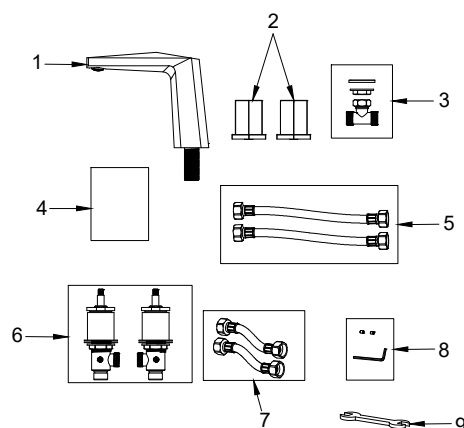


ВРЕЗНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ


№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Ручка управления	2
3	Запорный клапан	1
4	Инструкция по установке	1
5	Впускной гибкий шланг	2
6	Нижняя часть корпуса смесителя	2
7	Выпускной шланг	2
8	Крепежный комплект	1
9	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1

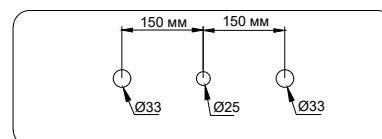


Примечание: сделайте соответствующие отверстия, как показано выше.



1. Установите (поз. 1), (поз. 2), (поз. 3) и (поз. 6) в соответствующие отверстия в столешнице. Закрепите каждый элемент гайками, используя гаечный ключ.

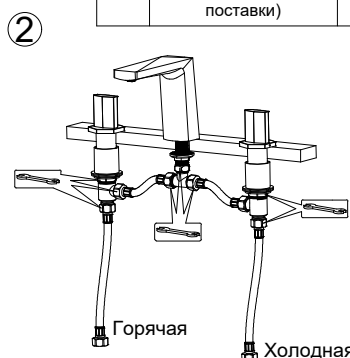

2. Подсоедините шланги (поз. 5) и (поз. 7), как показано на рисунке.

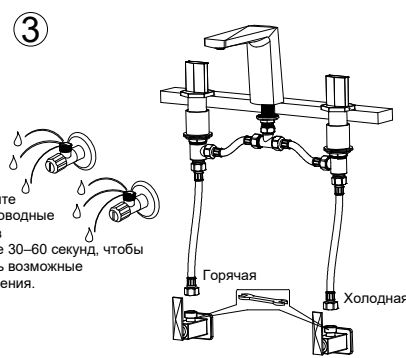

Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

3. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Подсоедините впускные шланги (поз. 5) к угловым вентилям и затяните соединения гаечным ключом.