




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ

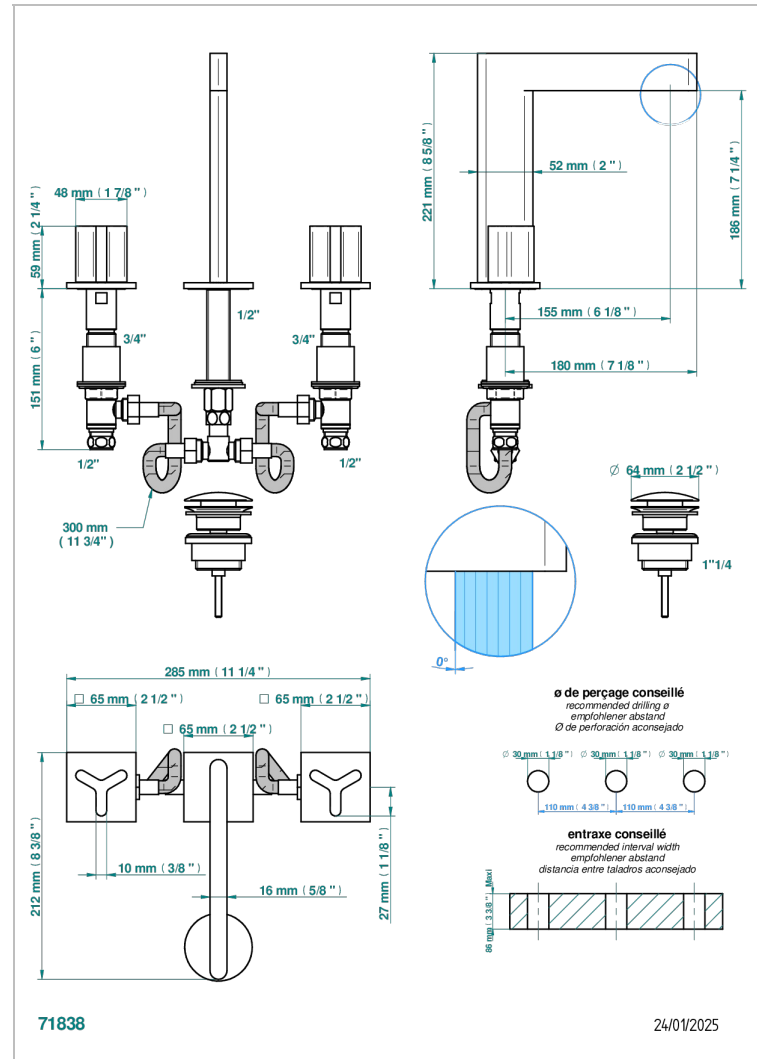

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 9 l/min à 3 bars (1.58 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66
Золото - F01
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02

Никель - B01
Покрyтие PVD бронза - F33
Покрyтие PVD золотистый цвет - H52
Покрyтие PVD латунь - H49
Покрyтие PVD матовая бронза - F34
Покрyтие PVD матовая латунь - H50

Покрyтие PVD матовый золотистый - H53
Покрyтие PVD матовый никель - H56
Покрyтие PVD никель - H55
Светлое золото - F30
Состаренный никель - H28
Хром - A02