


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.






Все модели смесителей запатентованы.




Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ИЗ СТЕНЫ

Комплектация

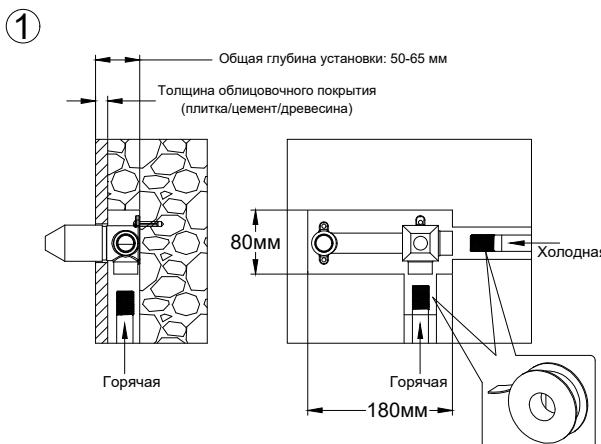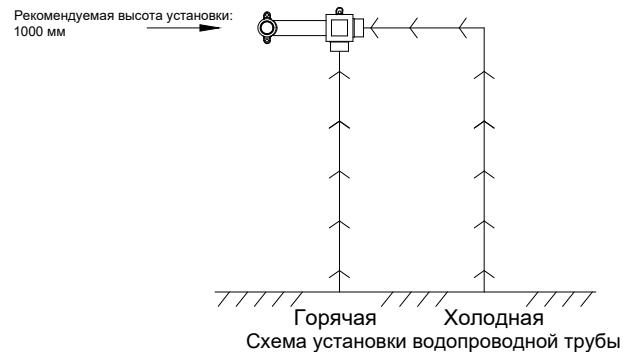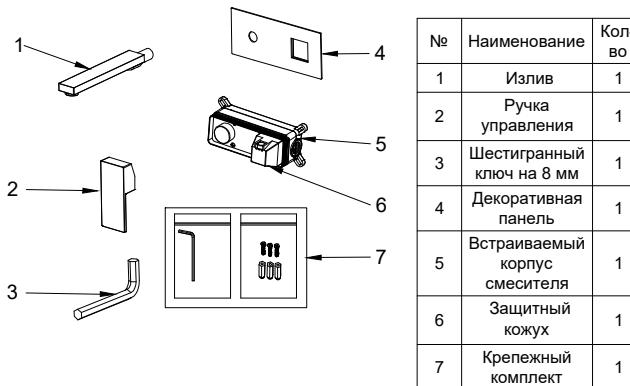


Встраиваемый корпус смесителя без блока

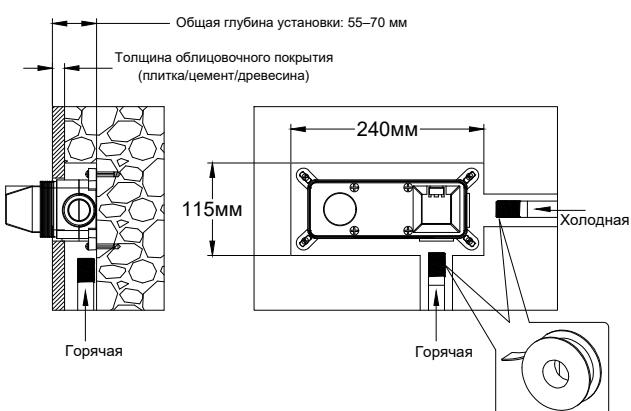


Встраиваемый корпус смесителя с блоком


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 5) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

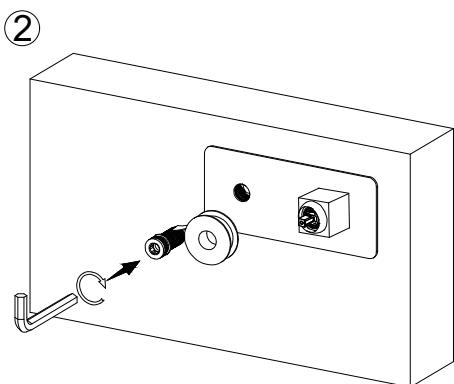

2. Установите декоративную панель (поз. 4) на встраиваемый корпус (поз. 5). Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 1), и обмотайте его лентой. Затем прикрепите к корпусу (поз. 5) с помощью ключка на 8 мм (поз. 3).

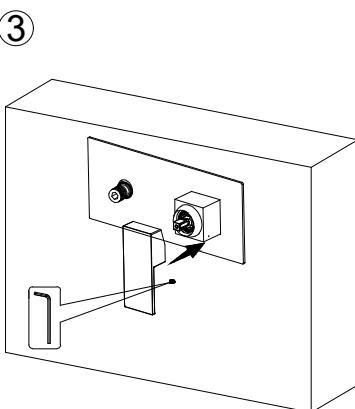

3. Снимите защитный кожух (поз. 7).
Прикрепите ручку к корпусу
смесителя (поз. 5) с помощью
крепежного комплекта (поз. 6).

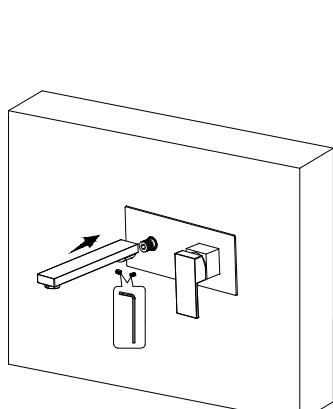

4. Прикрепите излив (поз. 1) к корпусу смесителя (поз. 5).