




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


Все модели смесителей запатентованы.



Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЙ (A)

Комплектация

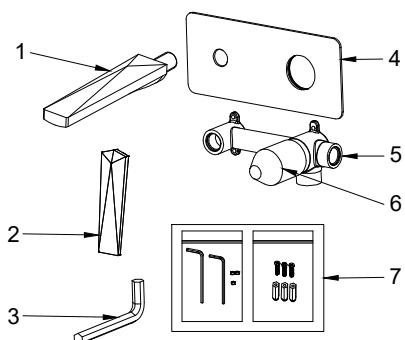

№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Ручка управления	1
3	Шестигранный ключ на 8 мм	1
4	Декоративная панель	1
5	Встраиваемый корпус смесителя	1
6	Защитный кожух	2
7	Крепежный комплект	1

Рекомендуемая высота установки: 1000 мм



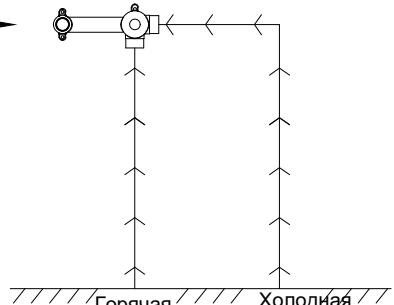


Схема установки водопроводной трубы

①

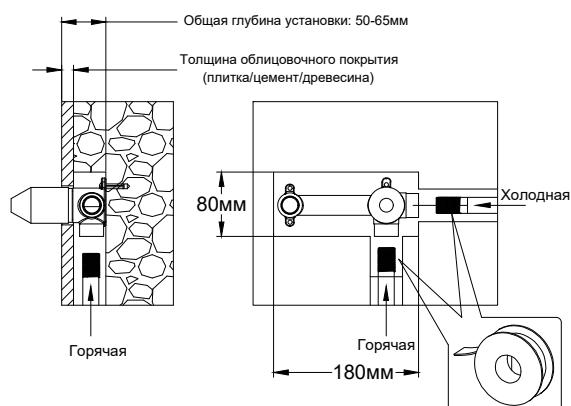


Встраиваемый корпус смесителя без блока

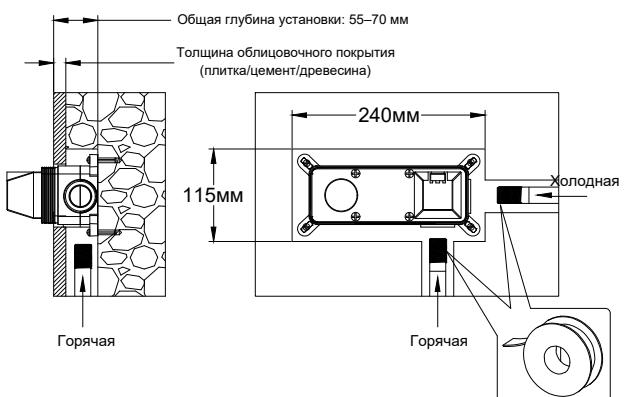

Встраиваемый корпус смесителя с блоком


- Перед установкой выполните монтажное отверстие глубиной 45-65 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 5) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

②

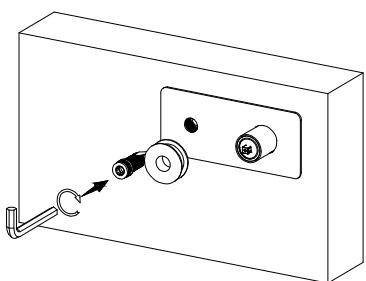


- Снимите соединительный элемент с излива (поз. 1) и обмотайте его лентой. Подсоедините излив к корпусу (поз. 5) и затяните ключом на 8 мм (поз. 3).

③



- Снимите защитный кожух (поз. 7). Установите декоративную панель (поз. 4) на корпус (поз. 5). Прикрепите ручку управления (поз. 2) к смесителю (поз. 5) с помощью крепежного комплекта (поз. 7).

④



- Прикрепите излив (поз. 1) к корпусу смесителя (поз. 5) и затяните.