


Смеситель для раковины на три отверстия устанавливаемый на борту с донным клапаном

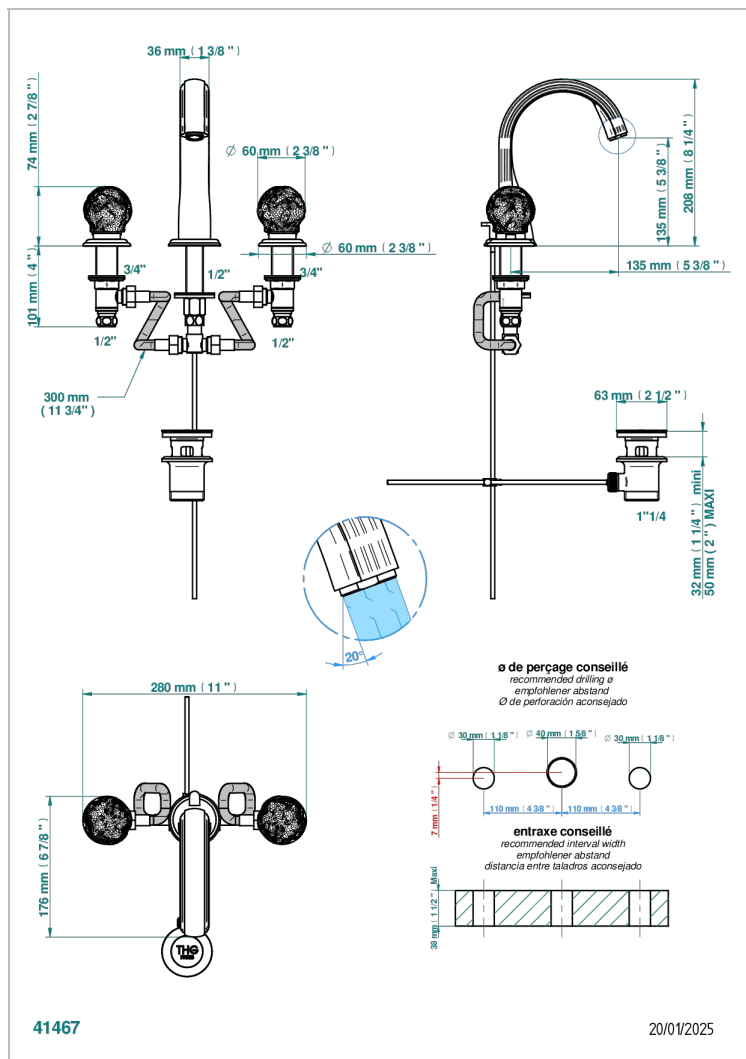

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Lacquered matt bronze - D05
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60

Matt graphite PVD - H65
Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31

Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49

Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55
Светлое золото - F30

Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02