


Смеситель для раковины на три отверстия устанавливаемый на борту с донным клапаном

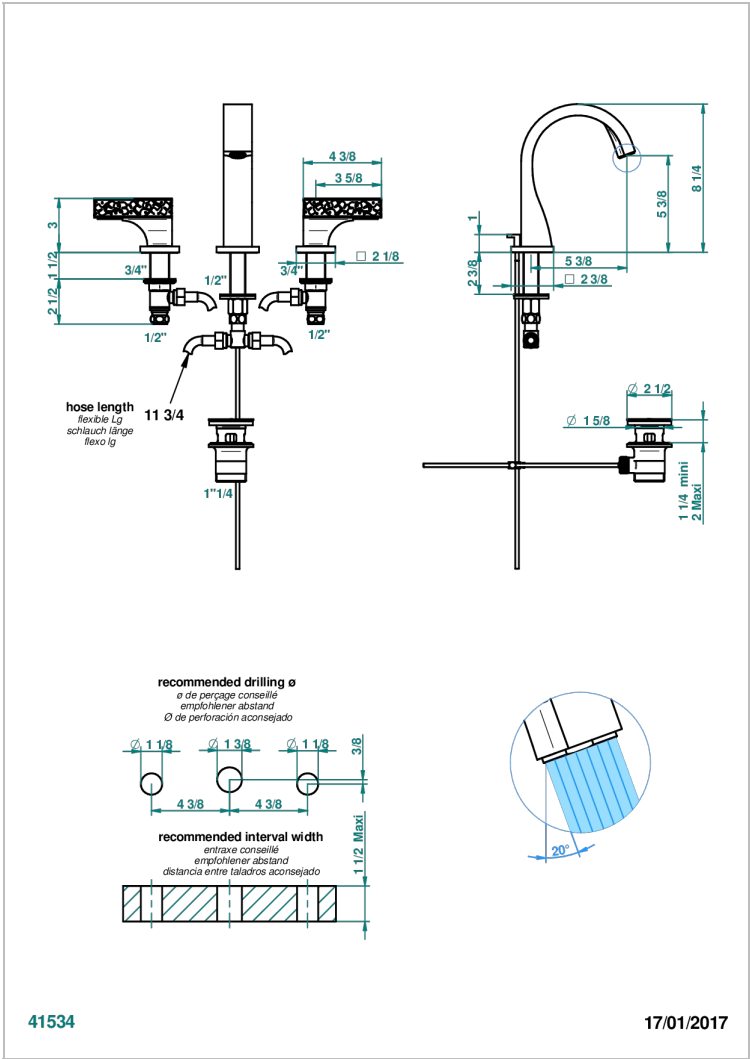

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
• DVGW : DW-6051CN0462
• NF : NF EN 200 - IA - Chrome
• SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
• 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Table with 5 columns listing available finishes: Black ceram, Blush PVD, Graphite PVD, Matt Umber PVD, Matt blush PVD, Matt graphite PVD, Umber PVD, Золото, Матовое золото, Матовое светлое золото, Матовый никель, Матовый хром, Никель, Покрытие PVD бронза, Покрытие PVD золотистый цвет, Покрытие PVD латунь, Покрытие PVD матовая бронза, Покрытие PVD матовая латунь, Покрытие PVD матовый, Покрытие PVD золотистый, Покрытие PVD матовый никель, Покрытие PVD никель, Светлое золото, Состаренный никель, Хром, Хром/золото.