


Смеситель для раковины на три отверстия устанавливаемый на борту с донным клапаном

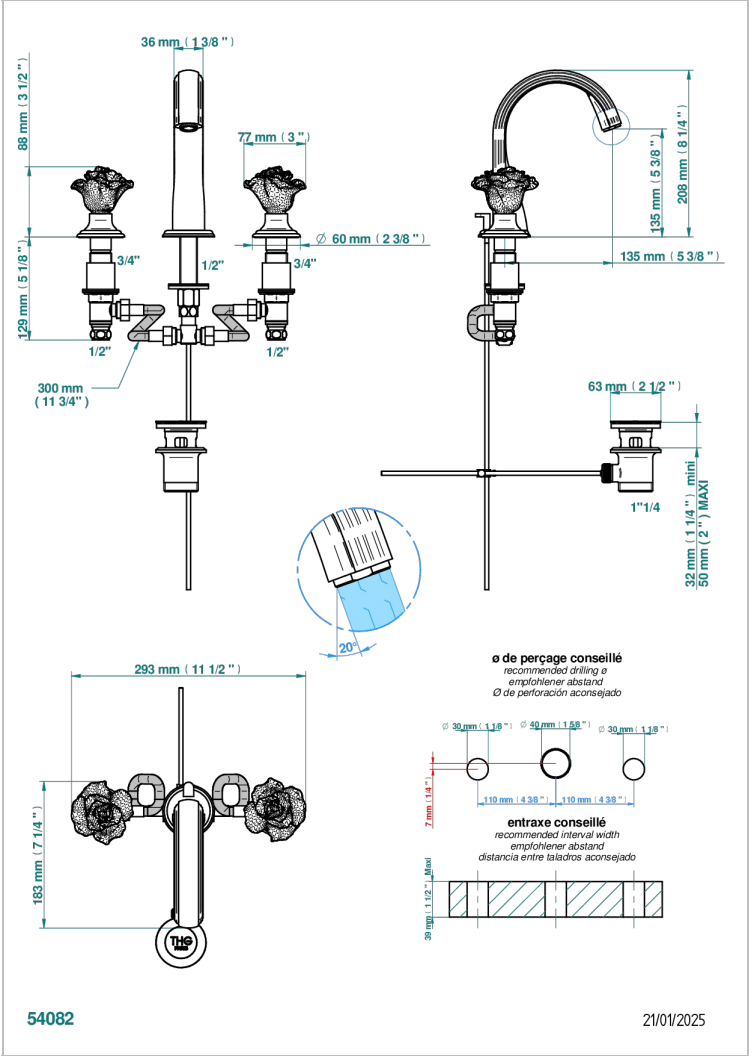

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 15 l/min à 3 bars (4 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

|                         |                              |                                    |                                   |                   |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Black ceram - D30       | Umber PVD - H66              | Никель - B01                       | Покрытие PVD матовый              | Хром/золото - G02 |
| Blush PVD - H62         | Золото - F01                 | Покрытие PVD бронза - F33          | золотистый - H53                  |                   |
| Graphite PVD - H64      | Матовое золото - F07         | Покрытие PVD золотистый цвет - H52 | Покрытие PVD матовый никель - H56 |                   |
| Matt Umber PVD - H67    | Матовое светлое золото - F31 | Покрытие PVD латунь - H49          | Покрытие PVD никель - H55         |                   |
| Matt blush PVD - H60    | Матовый никель - C01         | Покрытие PVD матовая бронза - F34  | Светлое золото - F30              |                   |
| Matt graphite PVD - H65 | Матовый хром - C02           | Покрытие PVD матовая латунь - H50  | Состаренный никель - H28          |                   |
|                         |                              |                                    | Хром - A02                        |                   |