

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Техническое обслуживание

#### Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

#### Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.


#### Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:


- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

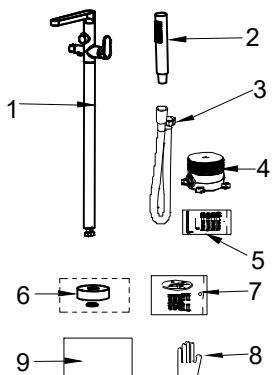


№	Наименование	Кол-во
1	Трубка смесителя	1
2	Лейка	1
3	Шланг для душа	1
4	Встраиваемый монтажный блок	1
5	Комплект запасных частей №1	1
6	Отражатель	1
7	Комплект запасных частей №2	1
8	Перчатки	1
9	Инструкция по установке	1


## Напольный смеситель для ванны Spectre 459

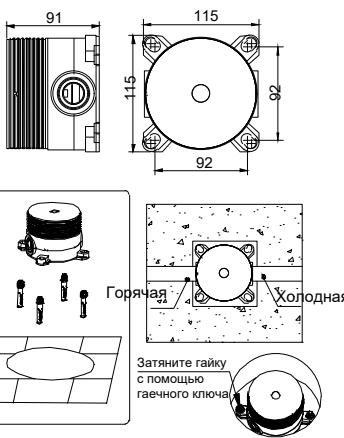


1. Монтаж встраиваемого блока




2. Снимите защитный кожух с монтажного блока.




3. Закрепите отражатель (поз. 6) на основании смесителя.




4. Установите трубку смесителя (поз. 1) на монтажный блок, выровняйте направление. При необходимости поверните излив на 360° перед окончательной фиксацией.



5. Установите все элементы в указанном порядке. Вставьте винты (4), как показано на рисунке.



6. Затяните крепежные винты с помощью крестовой отвертки.

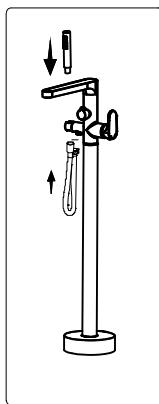

7. Соедините душевой шланг и лейку. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.