


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.


Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША


Комплектация

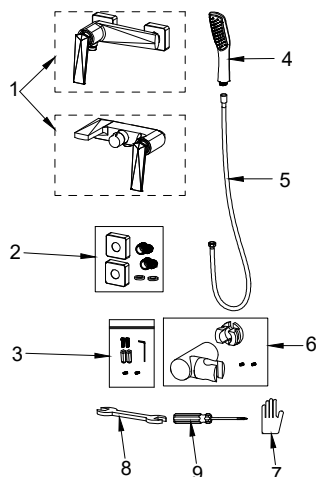


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Настенные эксцентрики с отражателями	1
3	Крепежный комплект	1
4	Лейка	1
5	Шланг для душа	1
6	Держатель для душа	1
7	Перчатки	1
8	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
9	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1




1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 2) и вкрутите их в водопроводные выходы на стене. После этого промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.




2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 2) к эксцентрикам (поз. 2).



3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 1) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 2) с помощью гаечного ключа.

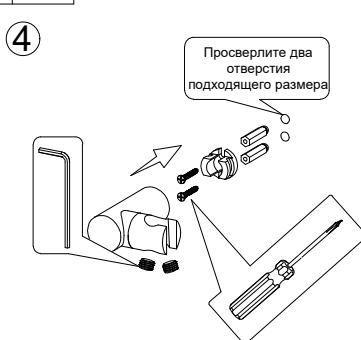


4. Закрепите держатель душа (поз. 6) на стене с помощью крепежных элементов (поз. 3), зафиксировав его отверткой.




5. Подключите шланг для душа (поз. 5). Для этого один конец шланга соедините со смесителем (поз. 1), а второй – с лейкой (поз. 4).


Комплектация

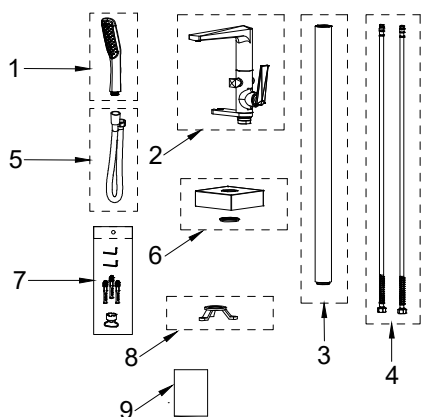


№	Наименование	Кол-во
1	Лейка	1
2	Смеситель для ванны	1
3	Трубка смесителя	1
4	Впускной гибкий шланг	2
5	Шланг для душа	1
6	Отражатель	1
7	Крепежный комплект	1
8	Монтажное основание	1
9	Инструкция по установке	1




1. Установите ручку на встраиваемый корпус смесителя и зафиксируйте ее стопорной гайкой с помощью гаечного ключа. Затем закрепите монтажное основание (поз. 8) на трубке смесителя (поз. 3).




Сделайте отметку на полу, используя собранный смеситель из шага 1.




3. Просверлите отверстие в соответствии с отметкой, затем закрепите анкерные болты (поз. 7) и зафиксируйте на монтажном основании (поз. 8).



4. Просверлите отверстие в соответствии с отметкой, затем закрепите анкерные болты (поз. 7) и зафиксируйте на монтажном основании (поз. 8).



5. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Затем закрепите собранный смеситель на монтажном основании (поз. 8).



6. Завершите установку, как показано на рисунке.