


# AKISAME 86

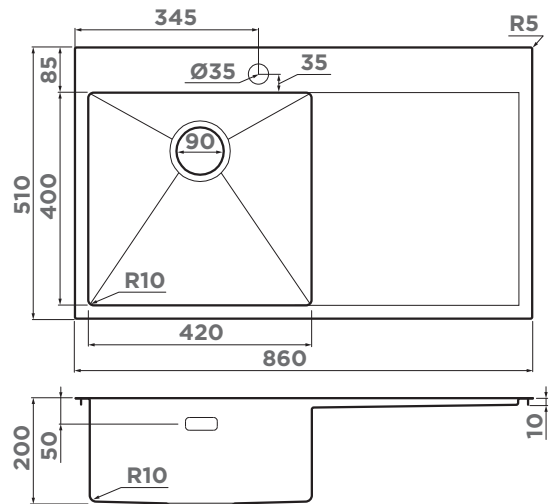

## ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь

**Толщина, мм:** 1,2

**Метод производства:** ручное

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.

## ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

**Радиус угла мойки, мм:** 10

**Размер выреза под мойку, мм:** 844x494

**Размер монтажной тумбы, см:** 50

## ГАРАНТИЯ

**15 лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепления для монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент

001. нержавеющая сталь

AKISAME 86-IN-L  
4993760  
AKISAME 86-IN-R  
4993763

чаша  
слева  
чаша  
справа



мойка:  
AKISAME 86-IN-L  
смеситель:  
TAKAMATSU-BN