


Смеситель для раковины на три отверстия устанавливаемый на борту с донным клапаном

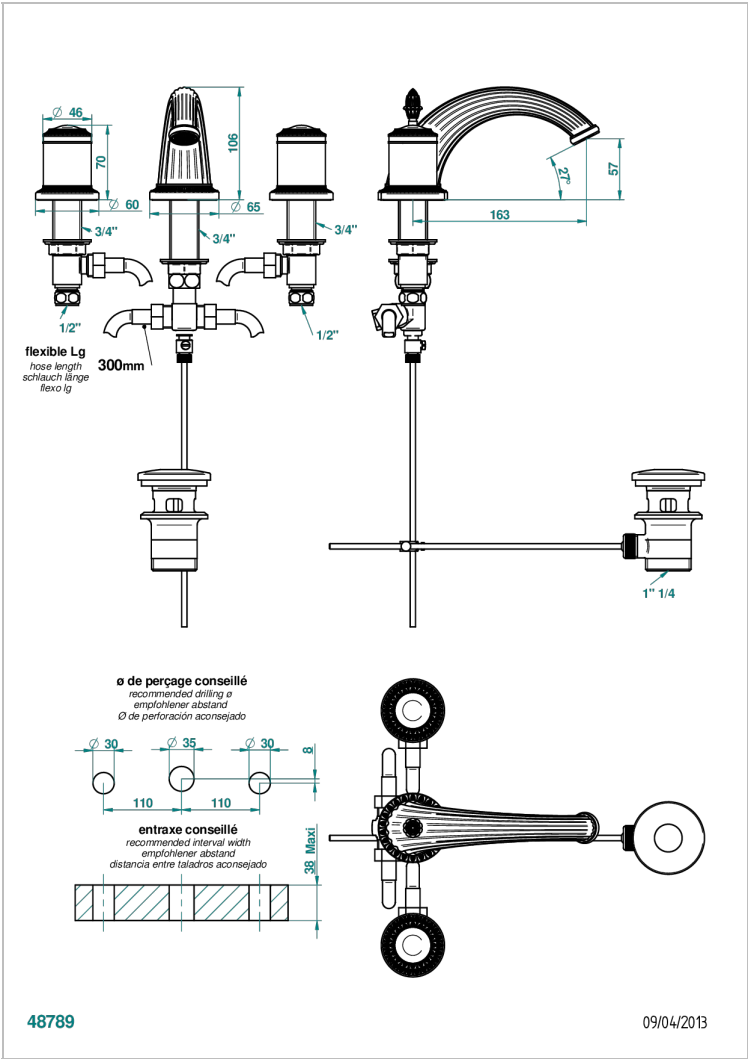

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ACS : 24ACCLY688
- DVGW : DW-6051CN0456
- NF : NF EN 200 - IA - Chrome
- SVGW-SSIGE : 1901-6813

СТАНДАРТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) - Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Black ceram - D30 | Матовый никель - C01 |
| Lacquered matt bronze - D05 | Матовый хром - C02 |
| Бронза - D01 | Никель - B01 |
| Золото - F01 | Светлое золото - F30 |
| Матовое золото - F07 | Состаренный никель - H28 |
| Матовое светлое золото - F31 | Хром - A02 |

Хром/золото - G02